仕様　L－15　タイプ
建築面積　120M²
膜材　屋根・壁→ポリエステル（防水・防炎）
膜色　屋根・壁→ライトグリーン
片妻巻上カーテン
内部M²　501M²（7.6×15×4.4M）

メンバーリスト

No	名　称	部　材	材　質
①	主架構材	P－76.3φ×2.8t	STK400
②	ジャバラ材	□－60×30×2.3t	STKR400
③	補強材（妻面部）	P－34.0φ×2.3t	STK400
④	ブレース	M12	SS400
⑤	胴梁	□－75×75×2.3t	STKR400
⑥	膜材	P－34.0φ×2.3t	STK400
⑦	補強材	P－27.2φ×1.9t	STK400
⑧	間柱材・胴縁材	□－60×60×2.3t	STKR400
⑨	レール	AS-15kg	JIS E1103
⑩	ブレース	ワイヤーロープ6φ	———
⑪	ガイロープ	ビニロンロープ	———
⑫	タイバー	M12	SS400

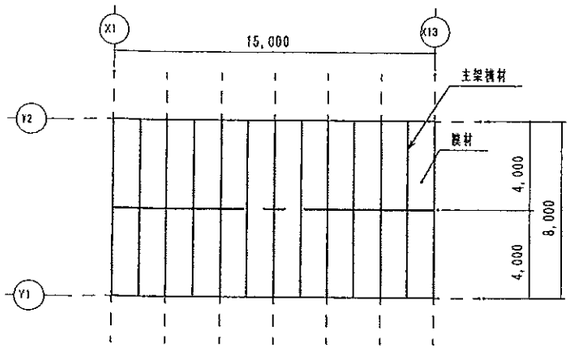

屋根伏図　S=1/200

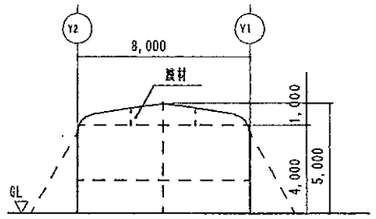

立面図　S=1/200　(X1通り)

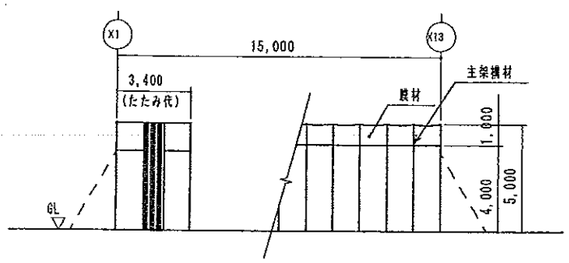

側面図　S=1/200　(Y1通り)

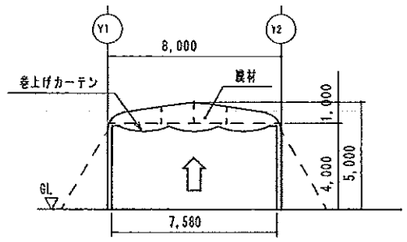

正面図　S=1/200　(X13通り)

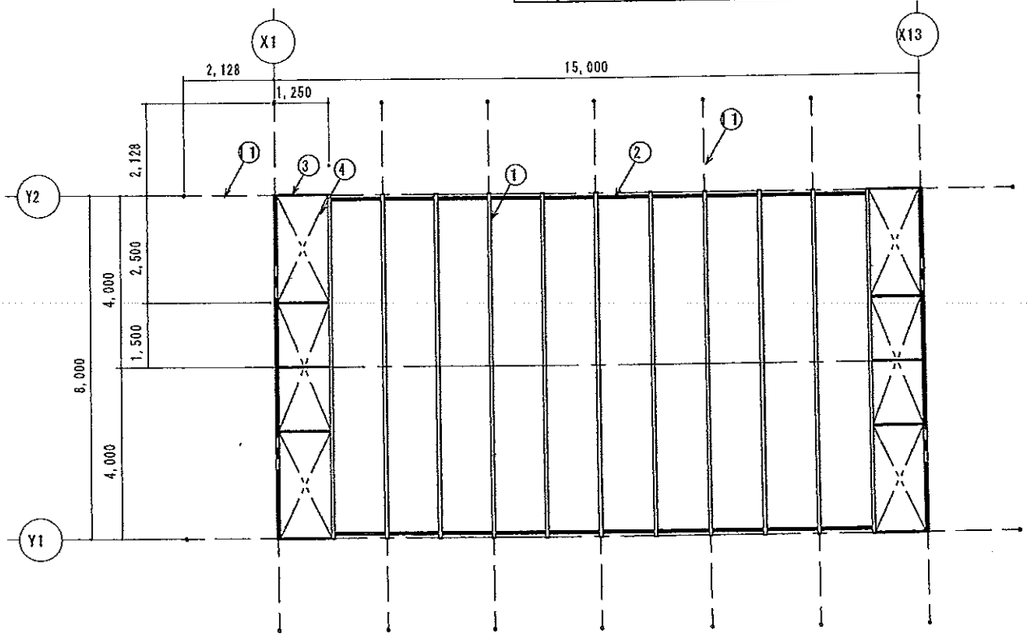

小屋伏図　s=1/100

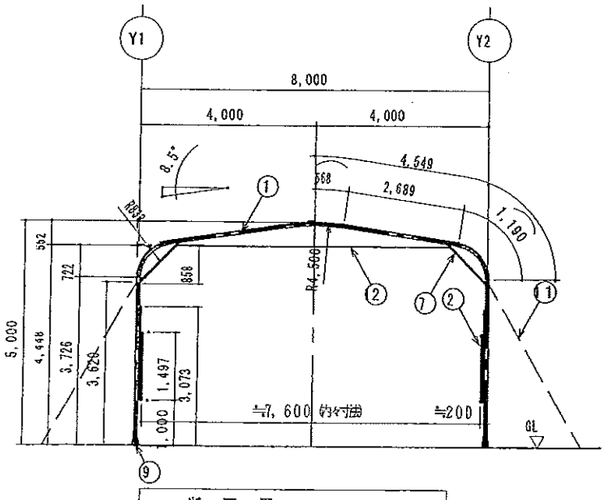

断面図　s=1/100　(X2～X12通り)

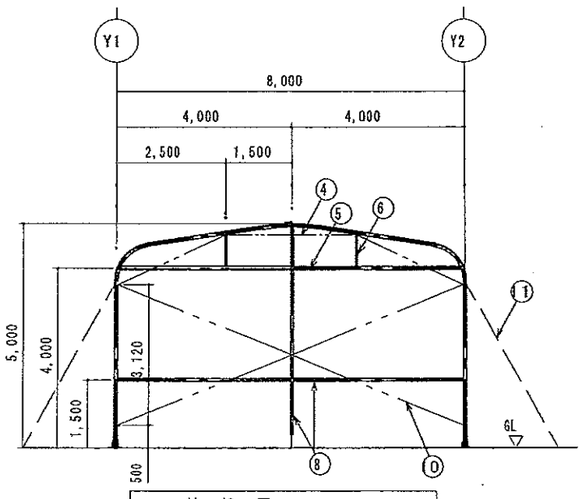

軸組図　s=1/100　(X1, X13通り)

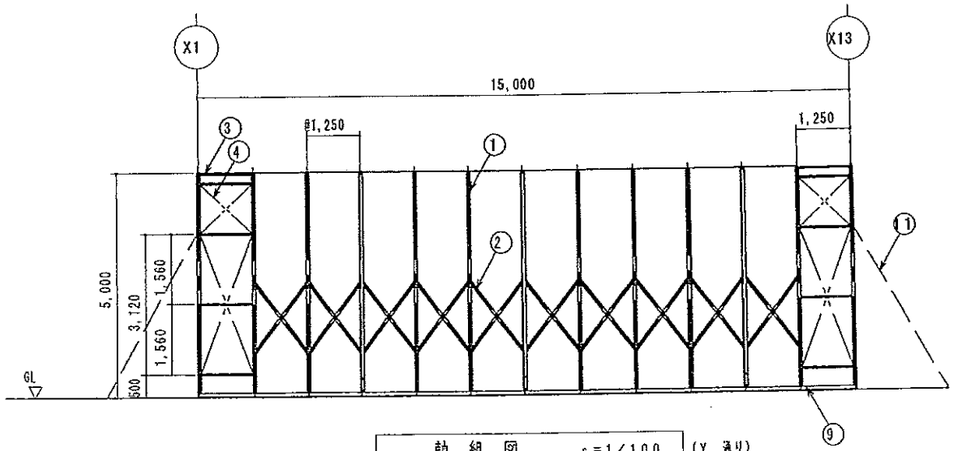

軸組図　s=1/100　(Y 通り)

日付	記号	訂正者	承認者
/	—		
/	—		
/	—		
/	—		
/	—		
/	—		

株式会社　デポレント

Mak/Max
太陽工業株式会社
一級建築士事務所・日本膜構造協会正会員

施工図	発行者	設計風速	m/sec	工事名称	レンタル用ジャバラハウス
年　月　日		設計積雪荷重	kg/m²（長期・短期）	図面内容	L－15タイプ　全体図
		縮　尺	S=1/100, 1/200		
検図者 / 設計者	製図者	作成年月日	施工No.	設計番号	JH98T007-01B
	最上	'98 年 6 月 15 日			1/1

TAIYO KOGYO CORPORATION